


Technisches Datenblatt
 technical data sheet
 HP-U050C



Produktkennung / product identification

Artikelnummer article number	HP-U050C
Bezeichnung name	Unidirektional-Carbon-Gelege unidirectional-carbon-fabric
Faserausrichtung fibre orientation	0°

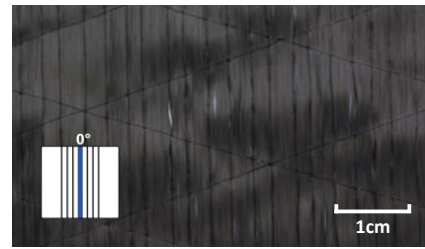

Technische Spezifikation / technical specification

Konstruktion construction	Flächengewicht areal weight	Toleranz tolerance	Material material	
	[g/m ²]	[± %]		
0°	50	10	HT-Faser HT-fibre	24K o. 50K
+45°				
-45°				
90°				
Binder				
Gittergelege / scrim	3,5	10	PES	76 dtex

Auf Grund des sehr geringen Gewichts je Faserlage kann es zu Schusslücken (Gaps) kommen.
 Entprechende Gaps stellen kein Qualitätsmangel dar!
 Because of very low fibre weight each layer, gaps are possible. Such gaps are not a quality defect.

Gesamtflächengewicht total areal weight	53,5	10	g/m ²	
Nähbindung stitch type				
Nähfeinheit stitch gauge				

Aufmachung / dimensions

Länge / length	200	l _f m / l _m	± 2%
Breite / width	50	cm	± 2%

*Abweichende Breiten auf Anfrage möglich / customized widths on request are available

Verpackung / packaging

Hülsendurchmesser tube diameter	76 / 152	mm	innen inside
Folie / foil	LDPE	transparent	

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand. Eine Verbindlichkeit kann hieraus jedoch nicht abgeleitet werden.
 All information is believed to be accurate but is given without acceptance of liability. Users should make their own assessment of the suitability of any product for the purpose required.