


Technisches Datenblatt
 technical data sheet
 SP-B310C



Produktkennung / product identification

Artikelnummer article number	HP-B310C
Bezeichnung name	Bidirektional-Carbon-Gelege bidirectional-carbon-fabric
Faserausrichtung fibre orientation	0° / 90°

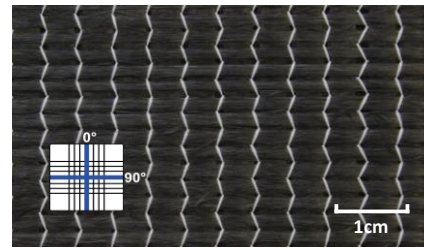

Technische Spezifikation / technical specification

Konstruktion construction	Flächengewicht areal weight	Toleranz tolerance	Material material	
	[g/m ²]	[± %]		
0°	150	5	HT-Faser HT-fibre	SGL C40 24K
-45°				
90°	150	5	HT-Faser HT-fibre	SGL C40 24K
+45°				
Binder / binder	auf Anfrage	on request		
Nähfaden / stitching	10	5	PES	
Gesamtflächengewicht total areal weight	310	5	g/m ²	
Nähbindung stitch type	Trikot tricot			
Nähfeinheit stitch gauge	5			

* Auf Grund des sehr geringen Gewichtes je Faserlage kann es zu Schusslücken (Gaps) kommen. Entsprechende Gaps stellen kein Qualitätsmangel dar!

* Because of very low fibre weight each layer, gaps are possible. Such gaps are not a quality defect.

Aufmachung / dimensions

Länge / length	50	lfm / lm	± 2%
Breite / width	127*	cm	± 2%

*Abweichende Breiten auf Anfrage möglich / customized widths on request are available

Verpackung / packaging

Hülsendurchmesser tube diameter	76 / 152	mm	innen inside
Folie / foil	LDPE	transparent	

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand. Eine Verbindlichkeit kann hieraus jedoch nicht abgeleitet werden.

All information is believed to be accurate but is given without acceptance of liability. Users should make their own assessment of the suitability of any product for the purpose required.