


Technisches Datenblatt
 technical data sheet
SP-P300E



2. Wahl: starker Verzug, Faserabrisse, Fuzzballs und Webfehler, Flecken
2nd-choice: fuzzballs, missing or wrong weft, distortion or sometimes broken yarns

Produktkennung / product identification

Artikelnummer: article number:	SP-P300E
Bezeichnung: name:	Glasrovinggewebe glass roving fabric

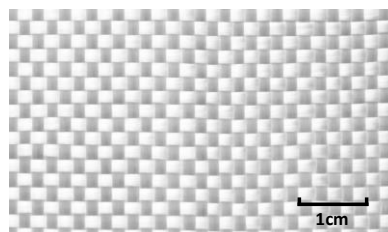

Technische Spezifikation / technical specification

Flächengewicht / areal weight	300	g/m ²	± 5%	
Bindung / weave style	Leinwand / plain			
Kettfaden / yarn type in warp	300	Tex		E-Glas / e-glass
Kettdichte / density warp	5	Fd/cm / y/cm	± 2%	
Schussfaden / yarn type in weft	300	Tex		E-Glas / e-glass
Schussdichte / density weft	5	Fd/cm / y/cm	± 2%	
Schlichte / finish / sizing:	Silane			

Aufmachung / dimensions

Länge / length:	50	l/m / lm	± 2%	
Breite / width:	130	cm	± 2%	

*Abweichende Breiten auf Anfrage möglich / customized widths on request are available

Verpackung / packaging

Hülsendurchmesser / tube diameter:	76	mm	innen / inside	
Folie / foil:	LDPE		transparent	

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand. Eine Verbindlichkeit kann hieraus jedoch nicht abgeleitet werden.
 All information is believed to be accurate but is given without acceptance of liability. Users should make their own assessment of the suitability of any product for the purpose required.