


Technisches Datenblatt
 technical data sheet
 HP-HD1000EF



Produktkennung / product identification

Artikelnummer: article number:	HP-HD1000EF
Bezeichnung: name:	Doppelkette Glasfilamentgewebe fibre glass fabric double fabric design

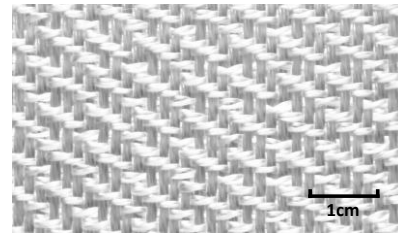

Technische Spezifikation / technical specification

Flächengewicht / areal weight	1000	g/m ²	± 5%	
Bindung / weave style	HD-Leinwand / HD-plain			
Kettfaden / yarn type in warp	EC9-2x136 Tex			E-Glas / e-glass
Kettdichte / density warp	22,4	Fd/cm / y/cm	± 2%	
Schussfaden / yarn type in weft	EC9-2x136 Tex			E-Glas / e-glass
Schussdichte / density weft	14	Fd/cm / y/cm	± 2%	
Zugfestigkeit Kette: tensile strenght warp:	2390	N/cm		
Zugfestigkeit Schuss: tensile strenght weft:	1494	N/cm		
Schlichte / finish / sizing:	6224 (EP / UP / Vinylester)			

Aufmachung / dimensions

Länge / length:	auf Anfrage / on request		
Breite / width:	100	cm	± 2%

*Abweichende Breiten auf Anfrage möglich / customized widths on request are available

Verpackung / packaging

Hülsendurchmesser / tube diameter:	76 / 152	mm	innen / inside
Folie / foil:	LDPE		transparent

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand. Eine Verbindlichkeit kann hieraus jedoch nicht abgeleitet werden.
 All information is believed to be accurate but is given without acceptance of liability. Users should make their own assessment of the suitability of any product for the purpose required.