


Technisches Datenblatt
 technical data sheet
 SP-B305/945C



Produktkennung / product identification

Artikelnummer article number	SP-B305/945C
Bezeichnung name	Bidirektional-Carbon-Gelege bidirectional-carbon-fabric
Faserausrichtung fibre orientation	0° / 90°

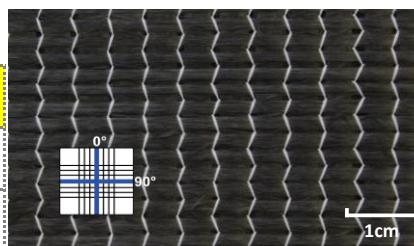

Technische Spezifikation / technical specification

Konstruktion construction	Flächengewicht areal weight	Toleranz tolerance	Material material	
	[g/m ²]	[± %]		
0°	150	5	HT-Faser HT-fibre	Toray T700SC 50C 12K
-45°				
90°	149	5	HT-Faser HT-fibre	Toray T700SC 50C 12K
+45°				
CSM				
Nähfaden / stitching	6	+/- 1g/m ²	PES	76 dtex
Gesamtflächengewicht total areal weight	305	5	g/m ²	
Nähbindung stitch type	Trikot-Warp tricot-warp			
Nähfeinheit stitch gauge	5			

Aufmachung / dimensions

Länge / length	101	lfm / lm	± 2%
Breite / width	94,5	cm	± 2%

*Abweichende Breiten auf Anfrage möglich / customized widths on request are available

Verpackung / packaging

Hülsendurchmesser tube diameter	76 / 152	mm	innen inside
Folie / foil	LDPE	transparent	

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand. Eine Verbindlichkeit kann hieraus jedoch nicht abgeleitet werden.

All information is believed to be accurate but is given without acceptance of liability. Users should make their own assessment of the suitability of any product for the purpose required.