


Technisches Datenblatt
technical data sheet
SP-B412CE



Produktkennung / **product identification**

Artikelnummer article number	SP-B412CE
Bezeichnung name	Bidirektional-Carbon-Gelege bidirectional-carbon-fabric
Faserausrichtung fibre orientation	0° / 90° + Binder

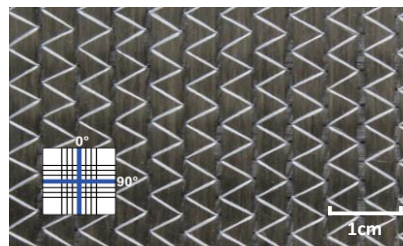

Technische Spezifikation / **technical specification**

Konstruktion construction	Flächengewicht areal weight	Toleranz tolerance	Material material	
	[g/m²]	[± %]		
0°	195	5	HT-Faser HT-fibre	HTS45 E23 12K
-45°				
90°	195	5	HT-Faser HT-fibre	HTS45 E23 12K
+45°				
EP-Binder	7-13 g/m²		EP05311	
Nähfaden / stitching	5	5	PES	
Gesamtflächengewicht total areal weight	410	5	g/m²	
Nähbindung stitch type	Trikot tricot			
Nähfeinheit stitch gauge	5			

Aufmachung / **dimensions**

Länge / length	50	lfm / lm	± 2%	
Breite / width	127*	cm	± 2%	

*Abweichende Breiten auf Anfrage möglich / customized widths on request are available

Verpackung / **packaging**

Hülsendurchmesser tube diameter	76 / 152	mm	innen inside	
Folie / foil	LDPE	transparent		

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand. Eine Verbindlichkeit kann hieraus jedoch nicht abgeleitet werden.

All information is believed to be accurate but is given without acceptance of liability. Users should make their own assessment of the suitability of any product for the purpose required.